

Praktikus funkciók komplex szűrőrendszerrel kombinálva



LMCE COMPACT STANDARD SOROZAT

- ① Szűrőrendszer por, pollen, baktérium és penész ellen is.
- ② Csendes üzemmód bent és a kültéri egységnél is.
- ③ Temperáló fűtésre is alkalmas.
- ④ A++ hűtési és A+ fűtési energiaosztály.
- ⑤ Kedvezményes H és GEO tarifa igényelhető**.
- ⑥ Opcionális wifi vezérléssel, hogy bárhonnán szabályozhassa.



FUJITSU KLÍMA
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA

Funkciók

Energiatakarékos funkciók



Gazdaságos üzemmód

Ebben az üzemmódban a vezérlőegység automatikusan változtatja a termosztátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést/fűtést.

Komfort funkciók



Power diffuser

Mozgatható, nagyméretű alsó légtérelő lapát.



Powerful üzemmód

A Powerful üzemmód lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet lehető leggyorsabb elérését maximális ventilátor fokozattal és maximális kompresszor fordulattal működve.



Temperálási funkció

A temperálási funkció fagyvédelmet biztosít a használaton kívüli lakásokban, helyiségekben. Ha a levegő hőfoka 10°C alá süllyed, a készülék automatikusan bekapcsol és fenn tartja a 10°C-os hőmérsékletet, így biztosítva a fagyvédelmet.



Csendes üzemmód

Ebben az üzemmódban a kültéri egység még halkabbá válik, így a berendezés zaja nem zavarja Önt még akkor sem, ha a kültéri egység a hálósobához közel kerül elhelyezésre.



Automatikus hűtés-fűtés átváltás

A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.



Automata légtérelés (le és fel)

A lamellák fel-le irányba automatikusan mozognak, ezzel biztosítva az egyenletes légteloszlást.



Automatikus ventilátor sebesség

A vezérlőegység automatikusan kiválasztja az optimális ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.



Automatikus újraindítás

Áramkimaradás esetén a légkondicionáló automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.

Kényelmi funkciók



Éjszakai üzemmód

Éjszakai üzemmódban a készülék fokozatosan csökkenti a teljesítményt, majd kikapcsol.



24 órás programozható időzítés

A valós idejű digitális időzítő lehetővé teszi a berendezés programozott működését, négyféle beállítással: BE, KI, BE+KI, KI+BE kapcsolás időzítésével.



Szűrőtisztítási igény kijelzése

Szűrőtisztítási periódus jelzőfény.

Tisztító funkciók



Ionos szűrő

Ez a szűrő ultra-finom-kerámia-szemcsés-bevonatú és kibocsátott ionjaival megköti a kellemetlen szagokat okozó molekulákat.




Alma-katekin szűrő

A szűrő elektrosztatikus úton kiszűri az apró porszemcséket, a gombaspórákat és minden káros mikroorganizmust és az erősen antioxidáns hatású katekin vegyület elpusztítja a kórokozókat. A hosszú élettartamú szagtalanító ionszűrő semlegesíti a baktériumokat és felfrissíti a levegőt.



Levehető, könnyen tisztítható előlap

Méret (egység: mm)

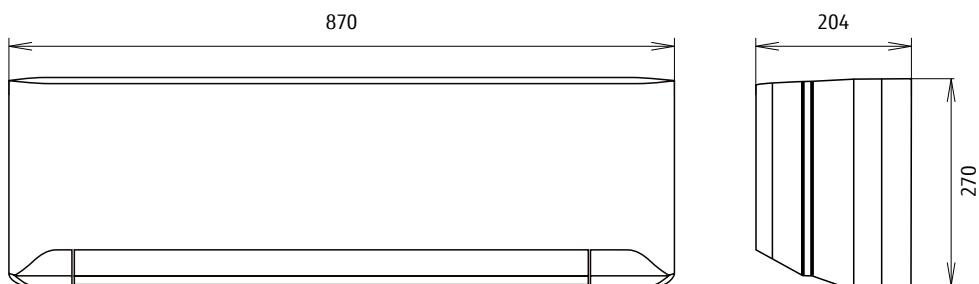

Cikkszám	Beltéri egység		ASYG07LMCE	ASYG09LMCE	ASYG12LMCE	ASYG14LMCE
	Kültéri egység		AOYG07LMCE	AOYG09LMCE	AOYG12LMCE	AOYG14LMCE
Hálózati áram	egyfázisú, ~230V, 50Hz					
Névleges teljesítmény	Hűtés	kW	2.0(0.5-3.0)	2.5(0.5-3.2)	3.4(0.9-3.9)	4.0(0.9-4.4)
	Fűtés		3.0(0.5-3.4)	3.2(0.5-4.0)	4.0(0.9-5.3)	5.0(0.9-6.0)
Teljesítményfelvétel	Hűtés/Fűtés	kW	0.465/0.685	0.65/0.73	0.97/1.02	1.135/1.365
SEER	Hűtés		6.80	7.00	7.00	6.90
SCOP	Fűtés (Átlagos)	W/W	4.10	4.10	4.00	4.00
	Hűtés		A++	A++	A++	A++
Energiaosztály	Fűtés (Átlagos)	A+		A+	A+	A+
Max. áramfelvétel	Hűtés/Fűtés	A	6.0/7.5	6.0/7.5	6.5/9.0	9.0/10.5
Hangnyomásszint	Beltéri egység (Hűtés)		H/M/L/Q	43/40/32/21	43/40/32/21	43/40/32/21
	Beltéri egység (Fűtés)	H/M/L/Q		43/38/33/22	43/38/33/22	43/38/33/22
Hangteljesítményszint	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	45/45	45/45	50/50	50/50
	Beltéri egység (Hűtés/Fűtés)		High	59/59	59/59	59/59
Méret Mag x Szél x Mély Tömeg	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	58/56	58/56	61/61	65/65
	Beltéri egység		mm	270×870×204	270×870×204	270×870×204
Csővezetés		kg(lbs)	8.5(19)	8.5(19)	8.5(19)	8.5(19)
	Beltéri egység		mm	535×663×293	535×663×293	535×663×293
		m	21(46)	21(46)	26(57)	34(75)
	Csőméret (folyadék/gáz)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
Üzemeltetési határok	Max. össz. csőhossz	°CDB	20(15)	20(15)	20(15)	20(15)
	Max. szintkülönbség		15	15	15	15
	Hűtés		-10 to 43	-10 to 43	-10 to 43	-10 to 43
Hűtőközeg	Fűtés	kg(CO2eq-T)	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24
	Típus (GWP*)		R410A(2,088)	R410A(2,088)	R410A(2,088)	R410A(2,088)
	Töltet		0.70 (1.5)	0.70 (1.5)	0.85 (1.8)	1.05 (2.2)

*Globális Felmelegedési Potenciál

**GEO tarifa az ASYG07LMCE és ASYG09LMCE készülékre igényelhető.

Az Ön klímatanácsadója:

FUJITSU KLÍMA
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA